主要諸元

名称		ヤンマー歩行型トラクター								
型式名		MRT450 RZ	MRT650 RZ	MRT650 RZ,L	MRT450 E	MRT650 EX	MRT650 EX,A	MRT650 EX,AL	MRT450 UV	MRT650 UV	MRT650 UV,K
機体寸法	全長 (mm)	1485		1520	1485			1520	1485		
	全幅 (mm)	610							580		
	全高 (mm)	1025		1005	1025			1005	1025		
機体質量	(kg)	85	89	89	84	86	85	87	86	88	
エンジン	型式名	GB130	GB180		GB130	GB180			GB130	GB180	
	種類	空冷4サイクルOHVガソリンエンジン									
	総排気量 (L{cc})	0.126{126}	0.181{181}		0.126{126}	0.181{181}			0.126{126}	0.181{181}	
	定格出力/回転速度 (kW{PS}/rpm)	2.0{2.7}/1600	3.0{4.1}/1600		2.0{2.7}/1600	3.0{4.1}/1600			2.0{2.7}/1600	3.0{4.1}/1600	
	最大出力 (kW{PS})	3.0{4.2}	4.6{6.3}		3.0{4.2}	4.6{6.3}			3.0{4.2}	4.6{6.3}	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン									
	燃料タンク容量 (L)	2.0									
	始動方式	リコイルスターター式(iスタート)									
	エアクリーナー	オイルバス									
	エンジンオイル規定量 (L)	0.5	0.6		0.5	0.6			0.5	0.6	
走行部	タイヤサイズ	3.50-7(φ350)	4.00-7(φ400)		3.50-7(φ350)			4.00-7(φ400)	3.50-7(φ350)		
	輪距 (mm)	外幅490							外幅305・455		
	主クラッチ形式	ベルトテンション(デッドマン)									
	操向クラッチ形式	デフ									
	走行変速段数 (段)	前進2、後進1									
	走行速度 前進 (m/s)	低速:0.30 高速:1.17	低速:0.35 高速:1.34		低速:0.30 高速:1.17			低速:0.35 高速:1.34	低速:0.30 高速:1.17		
	走行速度 後進 (m/s)	0.30	0.35		0.30			0.35	0.30		
	車軸形状 形状	丸軸									
	車軸形状 軸径 (mm)	φ20							φ25		
PTO回転速度	(rpm)	正転:226/逆転:215			正転:226	正転:226/逆転:226			正転:226/逆転:381		
ロータリー	駆動方式	センタードライブ(チェン駆動)									
	変速段数 (段)	正転1(1軸正逆転)			正転1	正転1、逆転1					
	爪回転外径 (mm)	φ330							φ334		φ330
	耕幅 (mm)	500							正転:260・500、逆転:320・520		
	耕うん軸形状 形状	丸軸									
	耕うん軸形状 軸径 (mm)	φ25									
	爪形状	ナタ(ミニ正宗)				木の葉	ナタ(ミニ正宗)		揚土爪+ナタ(ミニ正宗)		木の葉
	耕深調整	調節式ソリ(ノッチ式)							調節式尾輪(ノッチ式)		
ハンドル上下調節		ワンタッチ4段									
安全鑑定番号											
型式認定番号											

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。

アタッチメント

品名	コードNo.	型式名 MRT 450RZ	650RZ(L)	450E	650EX	650EX,A(L)	450UV	650UV(K)	備考
① アポロ培土器5型M	7S0026-42000			○			○		取付ブラケット併用、又は跳ね上げヒッチ併用
② アポロ培土器5型M(跳ね上げヒッチ付)	7S0026-43001			○			○		
③ ワイドアポロ培土器M	7S0025-18000			○			○		取付ブラケット併用、又は跳ね上げヒッチ併用
④ ワイドアポロ培土器M(跳ね上げヒッチ付)	7S0025-38001			○			○		
⑤ ファイナル培土器M	7S0025-32001			○			○		取付ブラケット併用、又は跳ね上げヒッチ併用
⑥ プラ溝浚器B-MRT	7S0024-92000			○			○		取付ブラケット併用、又は跳ね上げヒッチ併用
⑦ 平畦ミニマルチMRT	7S0060-88000			○			○		取付ブラケット併用、条件により⑯併用
⑧ 取付ブラケットMRT	7S0070-68001			○			○		
⑨ 跳ね上げヒッチMRT	7S0071-65001			○			○		
⑩ フロントウエイトMRT　10Asy	7S0065-21002			○			○		5Kg×2
⑪ 黒大豆爪軸セットMRT65UV	7S0033-58000			—			○		排土板併用、付属の延長カバーは使用しない
⑫ 排土板2輪MRT	7S0055-76001			—			○		取付ブラケット、又は跳ね上げヒッチ併用
⑬ スパイラルロータ220-330MRT	7S0035-90000			—			○		果樹園の除草等
⑭ 畔切機MRT650UV	7S0026-59000			—			○		尾輪、ガイド輪付

ヤンマー株式会社
〒530-8311 大阪市北区茶屋町1番32号
http://www.yanmar.co.jp

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物油インキを使用しています。

2011年5月作成 01112-J00580 1105H

YANMAR
Solutioneering Together

ヤンマーミニ耕うん機

ポチ

MRT450 | MRT650

4.2PS　6.3PS

耕うん・うね立て・
畑への移動が、
オールインワン!

かわいいボディに、ラクラク使いやすい本格機能が充実。
耕うん・うね立て・移動まで、この1台で気軽に、
安心して野菜づくりが楽しめちゃう、
“オールインワン”のミニ耕うん機、新登場です。

ヤンマー歩行型トラクター

ポチ

4.2PS 6.3PS

園芸研究家 深町貴子さんの太鼓判

耕深 最大17cm (MRT650RZ, MRT650EX,A)

新ロータリーカバーと
エコ爪（ミニ正宗）の採用
で、より深く耕せます。

従来機より耕深がおよそ 40%UP（自社従来比）

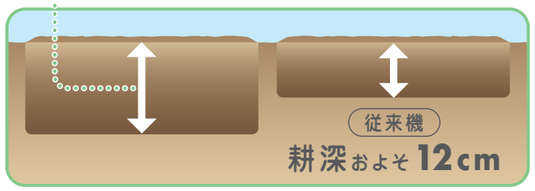

より深く耕せるから

① 空気を多く取り込める!

② 水はけが良くなる!

③ 深くしっかりと、野菜が根を張りやすい!

硬い畑もしっかり深く耕うん。
エコ爪［ミニ正宗］

爪全体で耕うんするため、硬い土でもしっかり耕せます。また、振動も少なく快適です。

さらに、新エンジンを搭載。
エコ爪とのベストマッチングにより、低燃費を実現。

手間要らずの1台3役。
思わず“にっこり”な使いやすさ。

耕うん

手軽にしっかり耕うんできます。また、リアシートが耕うん後の土を整地します。

うね立て
移動輪を回転させるだけ。

「菜園うね立て」機能
尾輪アームをクルッと回すと、アタッチメントなしできれいに簡易うね立てができます。

2種類のうね立て作業ができます。

広い
幅の広いうねを作ることができます。

狭い
カバーのノブネジを外すと、幅の狭いうねを作ることができます。

移動
ワンタッチで移動輪を降ろすだけ。

尾輪を降ろせば三輪状態になり、畑への移動もラクラク、スムーズに行えます。

豊富なラインアップ。
あなたの“ぴったり”が見つかります。

硬いほ場で しっかり耕うん

MRT450RZ 4.2PS エコ爪
メーカー希望小売価格 **214,200円**(税込)

MRT650RZ 6.3PS エコ爪
メーカー希望小売価格 **236,250円**(税込)

MRT650RZ,L 6.3PS エコ爪 大径タイヤ
メーカー希望小売価格 **242,550円**(税込)

ダッシュを防ぎ、きれいに耕うん。
［1軸正逆転ロータリー］(MRT450RZ,MRT650RZ)

中央の爪が逆回転。素早く爪が土に食い込むので、作業開始後からきれいに耕せます。

お手軽価格で 簡単に耕うん

MRT450E 4.2PS エコ爪
メーカー希望小売価格 **172,200円**(税込)

しっかり耕うんできる。
［ナタ爪仕様］(MRT450E,MRT650EX,A)

硬めの畑にも強い本格ナタ爪を採用。



ほ場に応じた作業ができる。
［木の葉爪仕様］(MRT650EX)

正逆転の切り替えで条件に応じた作業ができます。



パワー充実の エコノミータイプ

MRT650EX 6.3PS 木の葉爪
メーカー希望小売価格 **202,650円**(税込)

MRT650EX,A 6.3PS エコ爪
メーカー希望小売価格 **202,650円**(税込)

MRT650EX,AL 6.3PS エコ爪 大径タイヤ
メーカー希望小売価格 **208,950円**(税込)

耕うん初めの飛び出しを防ぐ。
［ダッシュ防止棒］

硬いほ場でのロータリーによる飛び出しを防ぎます。

安心・快適に作業ができる、
うれしい機能がいっぱいです。

旋回時にロータリーが止まる安全設計。
［安心旋回レバー］

旋回レバーを「旋回」に入れれば爪が止まり、「直進」に入れればまた動き出すので、安心して旋回できます。

作業はまっすぐ、旋回はスムーズ。

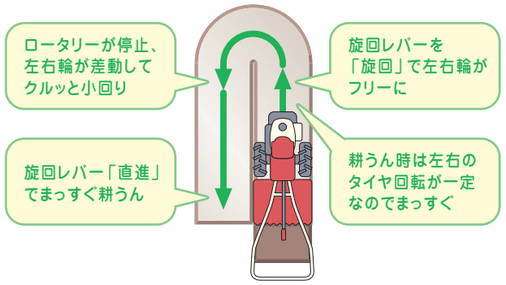

前からでも横からでも握りやすい。
［ループハンドル］

ハンドル高さが4段に調節できる。
［ワンタッチハンドル上下調節機構］

体格や作業に合わせて、ワンタッチで調節できます。

レバー類を色分け。見やすい大文字の車速案内表示。
［ユニバーサルデザイン］

握ると動き、離せば止まる簡単操作です。
［主クラッチレバー］

移動も作業もレバー1本で簡単。［主変速］

見やすい大文字で使いやすさをアップ。また、後進時はロータリーが回転しない安全設計です。

軽く引くだけで始動ができる。 iスタート

エンジンはリコイルを軽く引くだけで始動します。

［フロントウェイト］

簡単にロープがかけられ、運搬時などに便利です。

［ワンタッチキャブドレン］

工具なしでガソリンが簡単に抜けます。

［リヤシート］

まくり上げてノブに掛ければ、掃除や洗車、アタッチメントの取り付けが簡単にできます。

［からみま線］

草やワラの巻きつきを防止します。

［大径タイヤ］(L仕様)

けん引力があり、高いうねでの作業も行えます。

多彩な作業をこなす

うねたてポチ

MRT450UV 4.2PS
メーカー希望小売価格 **210,000円**(税込)
エコ爪 / 揚土爪

MRT650UV 6.3PS
メーカー希望小売価格 **232,050円**(税込)
エコ爪 / 揚土爪

MRT650UV,K 6.3PS
メーカー希望小売価格 **237,300円**(税込)
木の葉爪

作業のタイプ	耕うん	うね立て(V型溝)	うね盛り(U型溝)
	リアシートで整地します。	アタッチメントなしできれいにうね立てができます。	土をはね上げることでうね盛りができます。
ナタ爪・揚土爪仕様 MRT450UV MRT650UV **ひと目でわかる着色爪軸** 爪軸の左右を赤と黒に色分け。作業の切り替え時にわかりやすく、付け替えがラクです。	 左 黒 / 右 赤 爪 内向き ロータリー 正転 ロータリーカバー 閉	 左 赤 / 右 黒 爪 外向き ロータリー 正転 ロータリーカバー 開	 左 黒 / 右 赤 爪 外向き ロータリー 逆転 ロータリーカバー 開
木の葉爪仕様 MRT650UV,K 作業の切り替え時に爪軸の付け替えがカンタンにできます。	 爪 内向き ロータリー 正転 ロータリーカバー 閉	 爪 外向き ロータリー 正転 ロータリーカバー 開	 爪 外向き ロータリー 逆転 ロータリーカバー 開

耕幅とトレッドが
用途によって
変えられます。